


Resolución:

Modelo funcional:

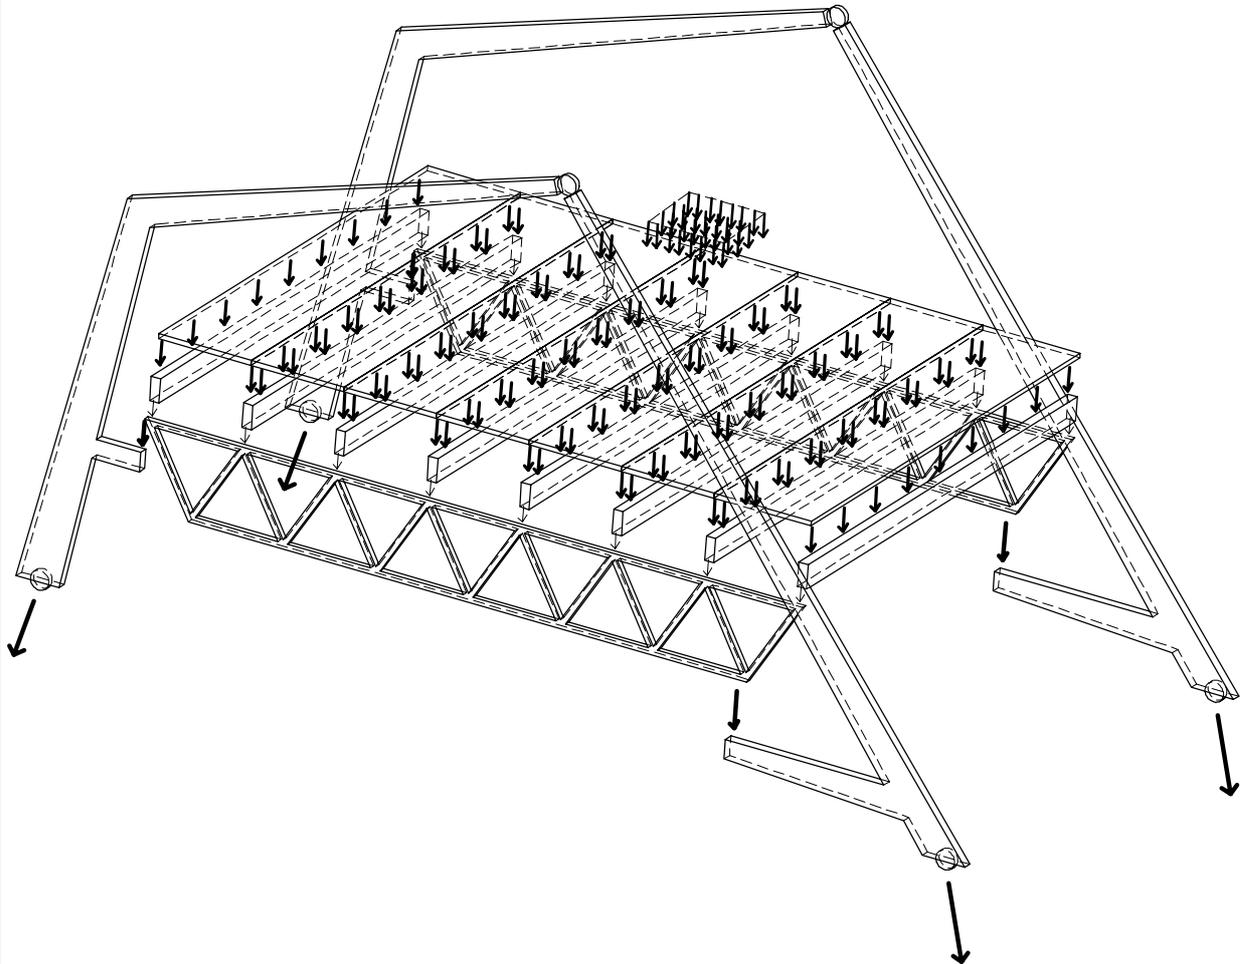

El entablado soporta su peso propio y la sobrecarga por metro cuadrado, y transmite a las correas una descarga por metro lineal.

Las correas reciben la descarga del entablado y su peso propio, y transmiten a las cerchas cargas puntuales.

Las cerchas reciben las descargas puntuales de las correas, y transmiten a los pórticos dos descargas puntuales.

Los pórticos reciben las descargas de las cerchas y su peso propio, y transmiten descargas puntuales a los dispositivos de fundación.

